


DETROIT 33,3x100 / 60x60 / 60x120




Vlastnosti

Rozměry	33,3x100 / 60x60 / 60x120
Tvar	Čtverec, Obdélník
Povrch	Mat
Barvy	Černá, Běžová, Šedá
Textura	Beton
Charakter	Rektifikovaná, Slinutá, Mrazuvzdorná, Protiskluzová
Kategorie	Obklady, Dlažba, Kámen & Beton

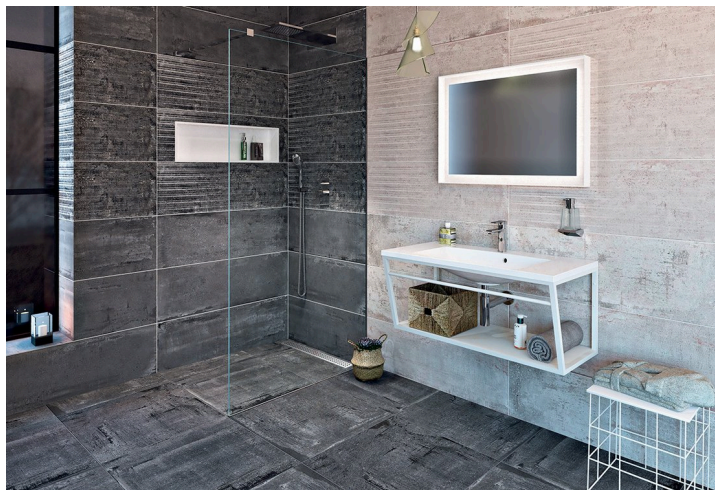

DET001 60x120 cm
Tloušťka 6
Balení obsahuje 1.44 m², 2



DET002 60x120 cm
Tloušťka 6
Balení obsahuje 1.44 m², 2



DET003 60x120 cm
Tloušťka 6
Balení obsahuje 1.44 m², 2



DET004 60x120 cm
Tloušťka 6
Balení obsahuje 1.44 m², 2



DET005 60x60 cm
Tloušťka 9
Balení obsahuje 1.08 m², 3



DET006 60x60 cm
Tloušťka 9
Balení obsahuje 1.08 m², 3



DET007 60x60 cm
Tloušťka 9
Balení obsahuje 1.08 m², 3



DET008 60x60 cm
Tloušťka 9
Balení obsahuje 1.08 m², 3



DET009 33,3x100 cm
Tloušťka 10.4
Balení obsahuje 1.33 m², 4



DET010 33,3x100 cm
Tloušťka 10.4
Balení obsahuje 1.33 m², 4




DET011 33,3x100 cm
Tloušťka 10.4
Balení obsahuje 1.33 m², 4



DET012 33,3x100 cm
Tloušťka 10.4
Balení obsahuje 1.33 m², 4

Vysvětlivky



RT**Rektifikovaná dlažba**

Rektifikovaná dlažba je též známá jako rozměrově stabilní dlaždice. Jedná se o dlaždice, které byly mechanicky ořezané do určité velikosti poté, co byly vypáleny tak, aby jejich okraje tvořily úhel 90°. Dosažená jednotná velikost, rozměr soudržnosti a optimální přesnost dodávají dlaždicím čistší provedení a méně odchylek mezi jednotlivými dlaždicemi. Rektifikované dlaždice jsou vhodné pro pokládku s minimální spárou od 2 mm.

PO**Slinutá dlažba**

Natlačením do forem pod vysokým tlakem zůstane v keramické hmotě minimum vzduchových bublin. Následně se vypálí při vysokých teplotách, čímž je výsledný produkt tvrdý, pevný a otěruvzdorný. Zároveň je méně nasákavý. Nachází univerzální použití v interiéru a exteriéru, na stěny i podlahy. Slinutá dlažba je obzvláště vhodná do vysoce namáhaných prostor jako dlažba či na fasády budov.

**Mrazuvzdornost**

Mrazuvzdornost je dána mírou nasákavosti dlaždice (tozn., že nenasaje vodu, která by v ní mohla zmrznout). U obkladů pro použití v interiérech není mrazuvzdornost požadována a nasákavost bývá obvykle více než 10 %. Oproti tomu mrazuvzdorné glazované dlaždice mají nasákavost do 3 %. Pro exteriér jsou pak vhodné slinuté dlaždice s nasákavostí nižší než 0,5 %.

**Protiskluzová úprava**

Dlaždice s protiskluzovou úpravou splňují předepsané hodnoty koeficientu tření. Ten udává odolnost dlažby ve smykovém tření. Dlaždice s protiskluzovou úpravou zajišťují větší bezpečnost v prostorách, kde hrozí zvýšené nebezpečí uklouznutí, ať při chůzi naboso nebo v obuvi.