

**SCHEMA CAT ot.těleso 49x120cm s držákem ručníků z
černého nylonu, 550 W, RAL9010**

Ridea
heating design

Objednací kód: 409.1.120049.19

Základní informace


Značka: Ridea
Série: SCHEMA

Rozměry

Šířka: 490 mm
Výška: 1200 mm

Parametry

Barva: Bílá
Materiál: Hliník
Tvar: Designové
Možnost vytápění: Ústřední vytápění
Rozteč připojení 50 mm: Symetrické (na střed)
Rozteč připojení: 50 mm
Výkon: 550 W
Výbava: Držák ručníků: doplňková výbava
Hmotnost / ks: 18.82 kg
Balení: 1 ks
Záruka: 2 roky

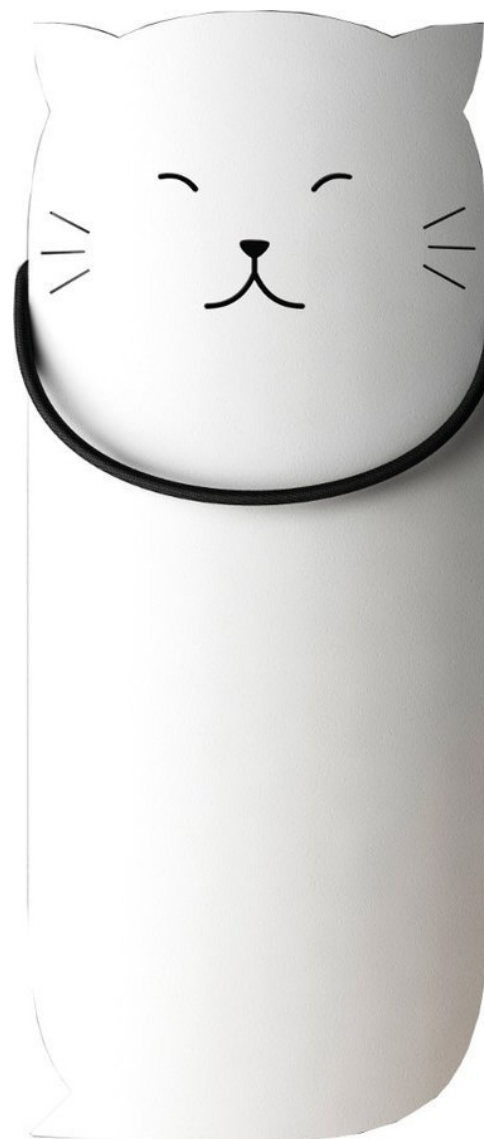


SCHEMA CAT ot.těleso 49x120cm s držákem ručníků z černého nylonu, 550 W, RAL9010

Technický list


SCHEMA BIRD, CAT, WOLLY

hxb (cm)	n numero elementi/ elements number	peso a vuoto/ weight empty (kg)	volume d'acqua / water volume (dm ³)	a (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Qs resa termica/ thermal yield Δt 50°C (watt)	Q potenza elettrica / electrical power (watt)	versione mista***/ combined version***	fissa / not opening	fissa / not opening
verticale/vertical												
120,0x50,0	1	16,6	0,66	33,0	54,0	-	-	550	500	•	•	•

Per connessioni di tipo:
For connections type:

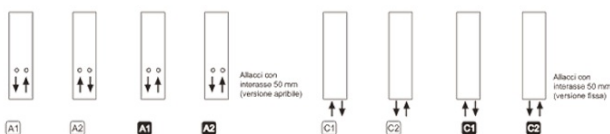

- posizione diaframma
position of the diaphragm
- Xn = allacci per impianti bitubo
connections for double-pipe plants
- Xn = allacci per impianti monotubo
connections for mono-pipe plants

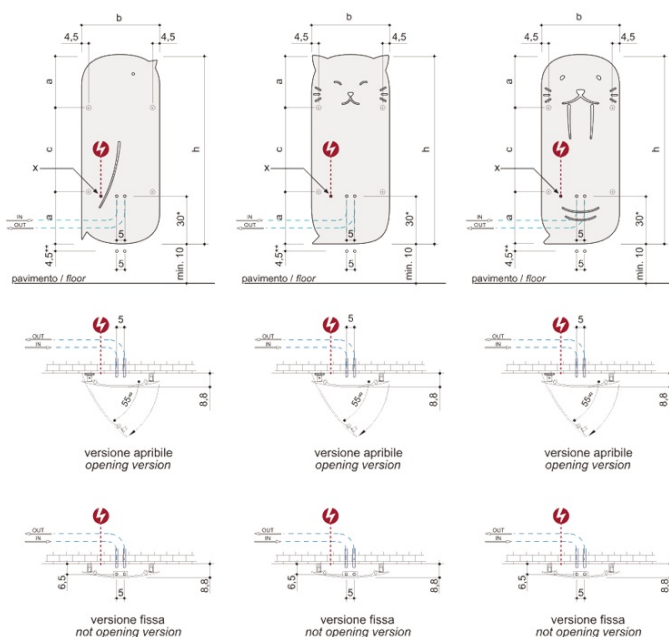

Schede tecniche / Specifications

- * per versione apribile
- ** per versione fissa utilizzando valvole Ridea
- *** a richiesta con sovrapprezzo solo per versione apribile
- X. posizione ingresso a muro del cavo (per versione elettrica e mista)
- ~~~~~
- * for opening version
- ** for not opening version using Ridea valves
- *** upon request with surcharge for opening version only
- X. electrical wire wall entry position (for electric and mixed version)