


## LIBRA DUAL Heizkörper 600x1110mm, 694 W, weiss

Bestellcode: L-611


### Eigenschaften

Farbe: Weiß  
Material: Stahl  
Garantie: 2 Jahre

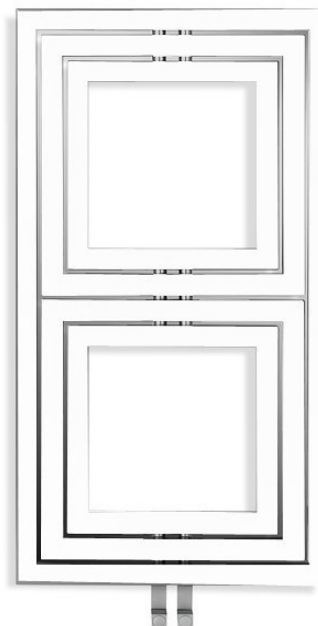


## Technisches Arbeitsblatt

| Typ   | Šířka [mm] | Výška [mm] | Hĺbkosť [mm] | Rozstav přizl. [mm] | Odległość przyl. od ściany [mm] | Rozstaw uchwytów [mm] | Powierzchnia grzewcza [m²] | Masa [kg] | Pojemność [dm³] | Moc (75/65/20 °C) [W] | Moc (75/65/24 °C) [W] | Moc (55/45/24 °C) [W] | Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W] |
|-------|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| L-611 | 600        | 1110       | 90-95        | 50                  | 45-50                           | 560                   | 1,34                       | 16,1      | 9,8             | 694                   | 625                   | 306                   | -                                       |

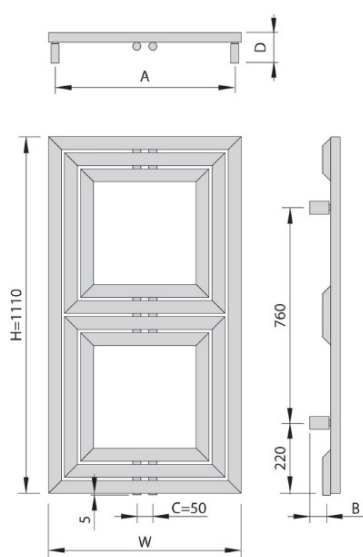

Profil obwodowy:



|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie i gwarancja: | Fosforanowanie + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;                                                                          |
| Uchwyty montażowe:       | Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika                                                                                 |
| Zawór:                   | Do odrębnego zamówienia – str. 25                                                                                                         |
| Grzałka:                 | Do odrębnego zamówienia – str. 24                                                                                                         |
| Ciśnienie robocze:       | 4 bary                                                                                                                                    |
| Temperatura maksymalna:  | 95 °C                                                                                                                                     |
| Przyląca:                |  Gwinty wewn. G1/2<br>Odpowietrznik G1/2 ukryty z tyłu |