



## Údržba koupelnového nábytku AILA


Koupelnový nábytek AILA je vyráběn z laminovaných dřevotřískových desek, které jsou hraněny ABS hranou o síle 0,5mm .

Dveře a čela zásuvek jsou vyrobeny z MDF desky, která je opatřena čtyřmi vrstvami laku.

Nábytek je lepen vodovzdorným lepidlem Ponal, svou technologií výroby je určen pro koupelny kde je běžná vyšší vlhkost. **Není však odolný trvalému přímému kontaktu s vodou!**

Při náhodném potřísnění (polití, zatečení) vodou, je bezpodmínečné okamžité vytření a vysušení nábytku (hlavně spoje korpusu).

Nábytek je jinak možno ošetřovat běžným způsobem, vlhkým hadříkem namočeným v roztoku s čistícími prostředky. Nepoužívejte písky, abrasivní houbičky a jiné prostředky, které by svou strukturou mohly poškrábat povrch nábytku, hlavně lakovaných částí! Je také možno použít leštěnku (Pronto atd.).

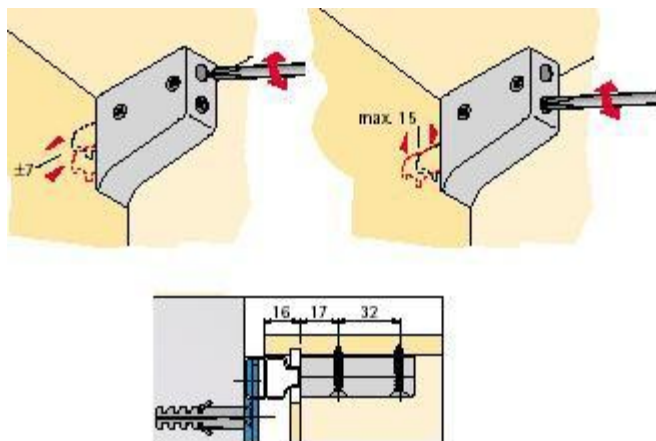

## Montáž koupelnového nábytku AILA

Umyvadlová skříňka AILA je zavěšena na závěsném kování pomocí dodávaných šroubů a hmoždinek.

Nosnost závěsů je garantována v pevné cihlové zdi, při montáži na zeď z jiných materiálů je potřeba nahradit tyto patřičnými pro daný typ zdi.

Dva jsou přístupné po otevření dveří a v případě zásuvkové verze je ještě po demontování horní zásuvky přístupný závěsný úhelník. U typu se zásuvkami vlevo i vpravo (čtyřzásuvková), je tento úhelník za zásuvkami jak vlevo, tak vpravo. Zásuvku demontujeme tak, že po otevření odšroubujeme dva šrouby M4 a zásuvku vytáhneme směrem k sobě. Po přišroubování skříňky vrátíme zásuvku zpět a zajistíme šroubky.

**UPOZORNĚNÍ – Každé umyvadlo, které má otvory pro přišroubování na zeď musí být přišroubováno. Proti zatečení vody musí být spoj umyvadlo – nábytek, vytmelen sanitárním silikonem.**

Pokud budete dbát našich rad a pokynů věříme, že budete s nábytkem AILA spokojeni.

Při nedodržení podmínek uvedených v tomto návodu se reklamace neuznává.