

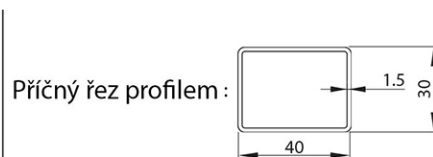


Kód produktu	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Rozteč připojení (mm)	Vzdálenost připojení od zdi (mm)	Rozteč úchyťů (mm)	Povrch otopného tělesa (m ²)	Hmotnost (kg)	Objem (dm ³)	Výkon (75/65/20°C) (W)	Výkon (75/65/24°C) (W)	Výkon (55/45/24°C) (W)	Max.výkon topné tyče (W)
	W	H	D	C	B	A							
NVX608	555	773	83-88	50	54-59	515	0,67	7,9	2,8	324	293	174	300
NVX610	555	1043	83-88	50	54-59	515	0,97	11,4	3,9	440	397	233	300
NVX616	555	1583	83-88	50	54-59	515	1,53	17,7	6,1	690	621	362	600

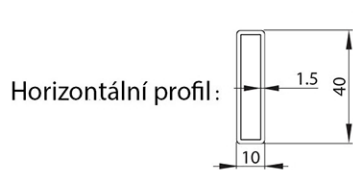

Maximální teplota	95 °C
Připojení:	 Vnitřní závit G1/2 Ventil G1/8

