



Uživatelský návod pro
bezrámové pantové zástěny
Vitra Line

BN 2715L,R

BN 2815L,R

BN 2915L,R

BN 3915L,R

Polysan s.r.o.

Nesměřice 52

CZ-285 22 Zruč nad Sázavou

Czech Republic

www.polysan.cz

www.polysan.net

e-mail: info@polysan.net


tel.: (+420) 327 585 981

fax.: (+420) 327 585 989






























POLYSAN s.r.o.
Nesměřice 52
CZ-285 22 Zruč nad Sázavou
Czech Republic







08
EN 14428:2008+A1






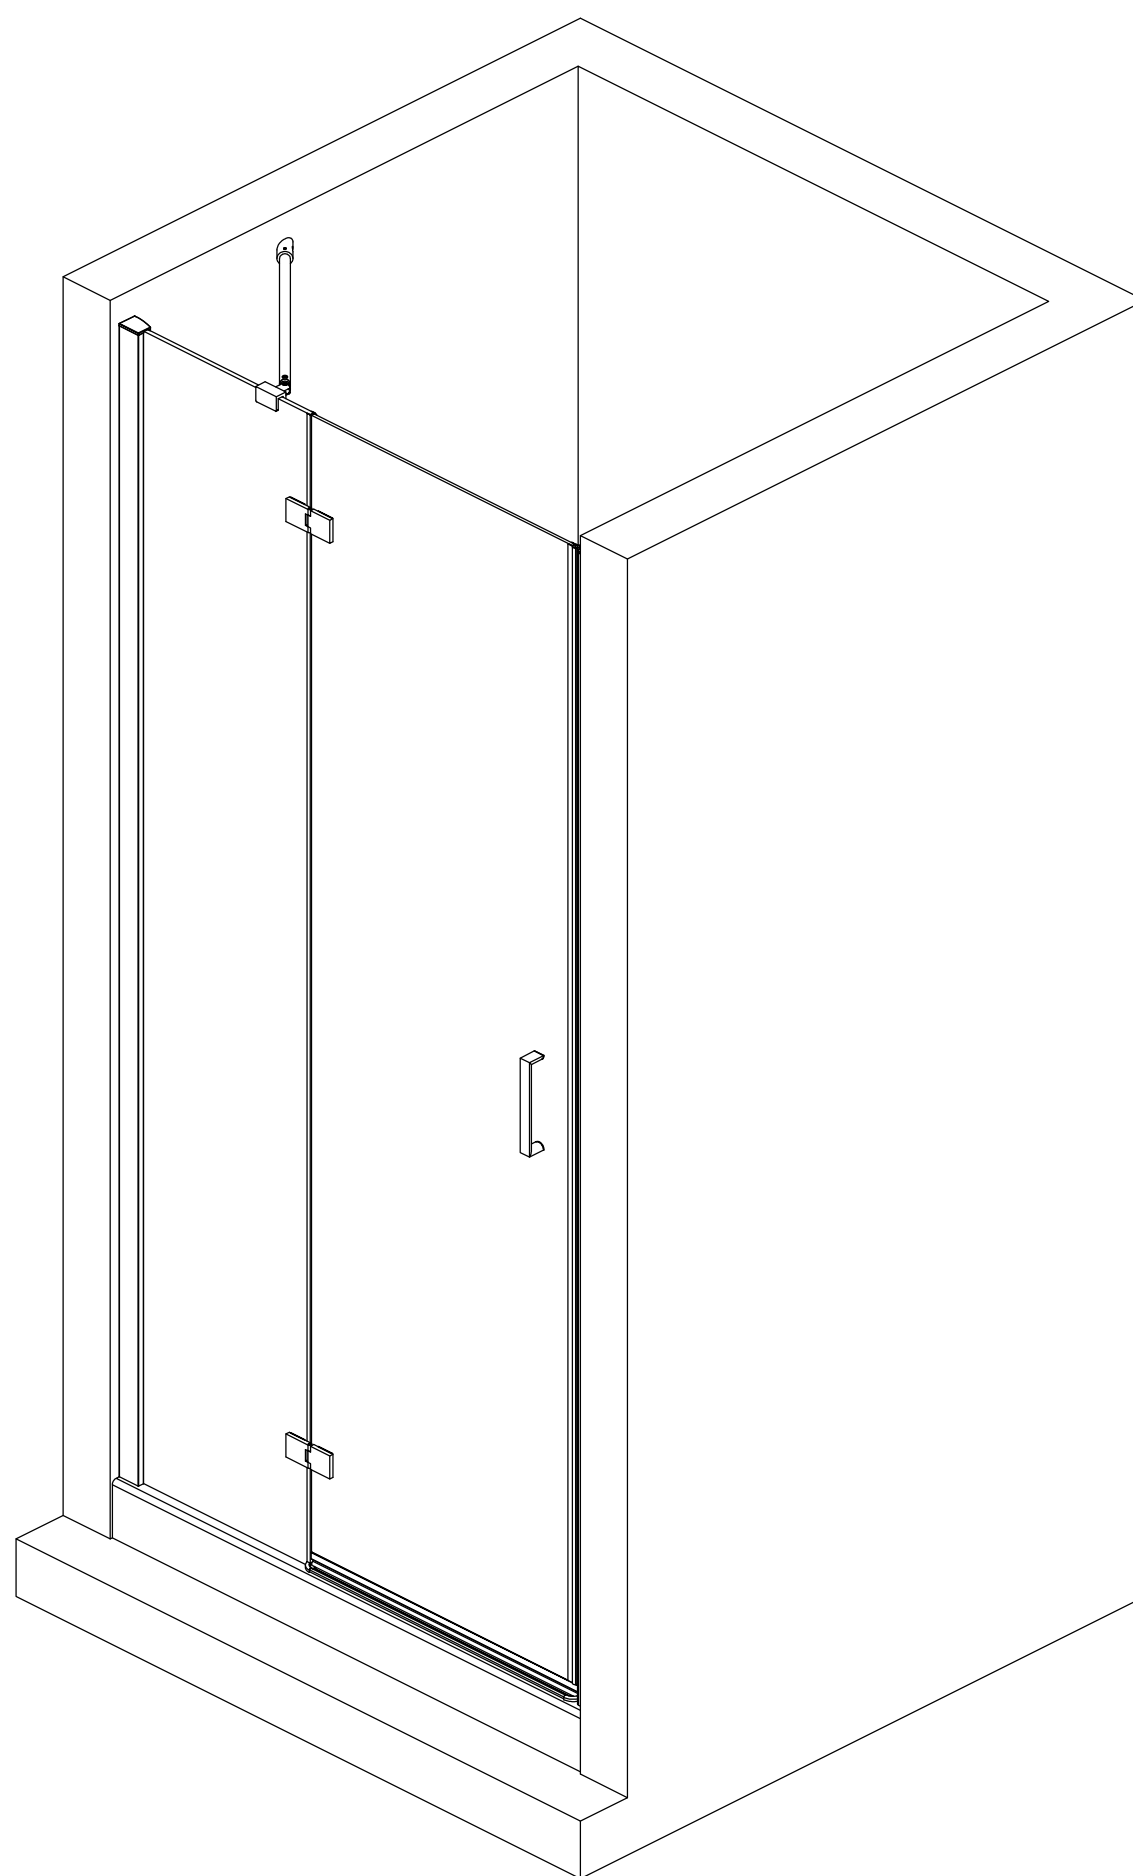


Sprchové zástěny slouží k zamezení rozstříku vody při sprchování.

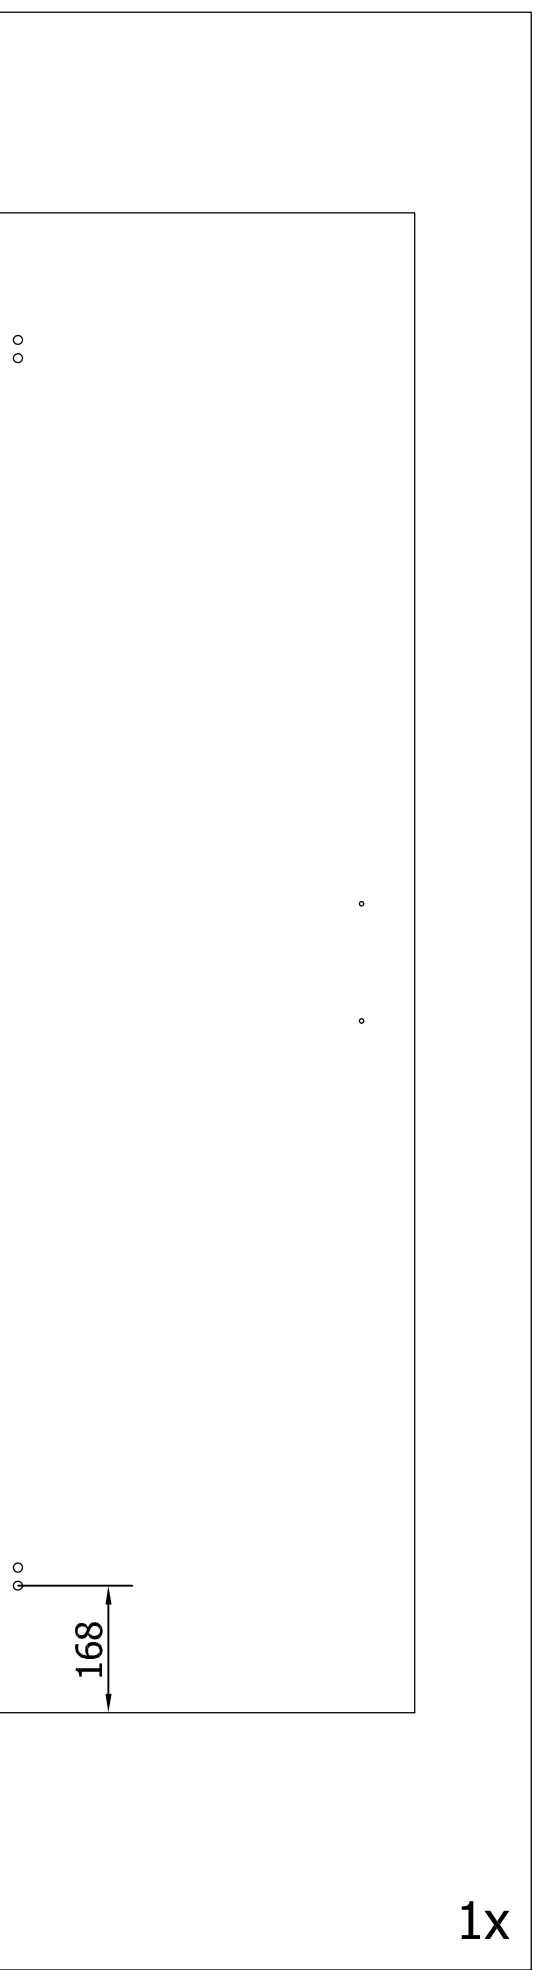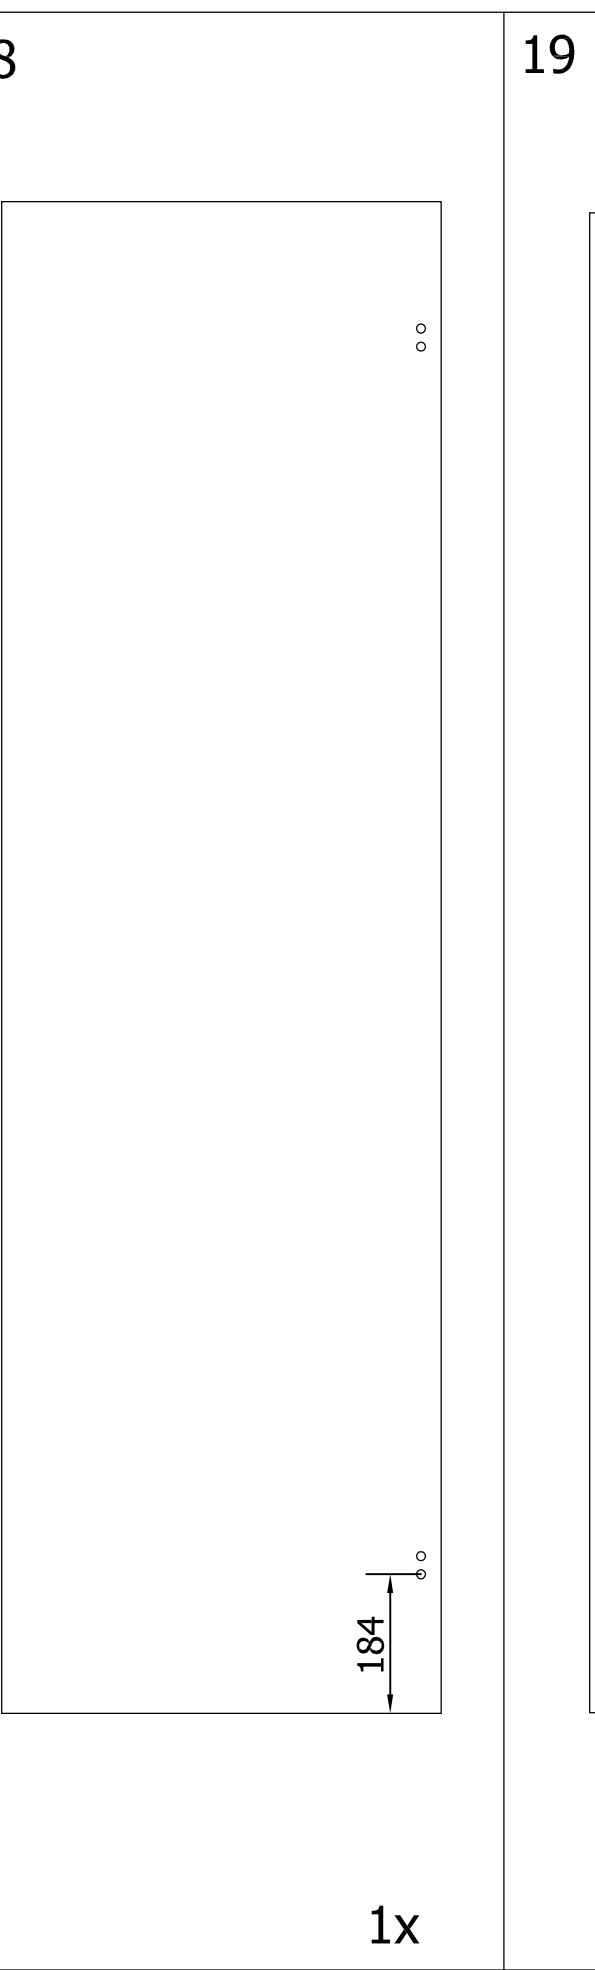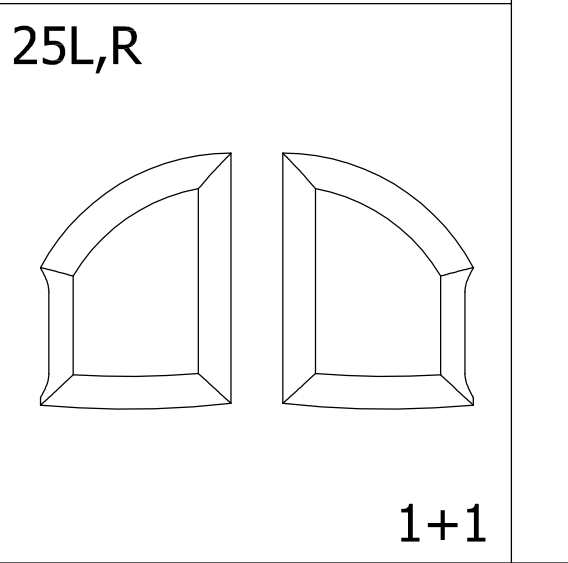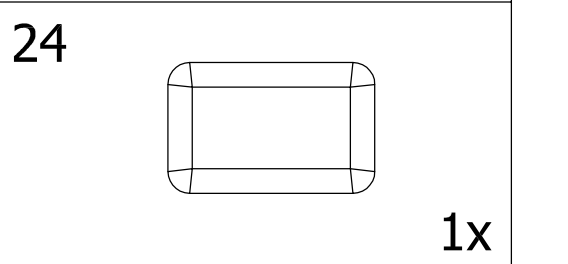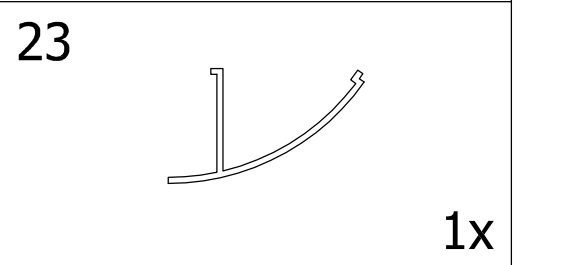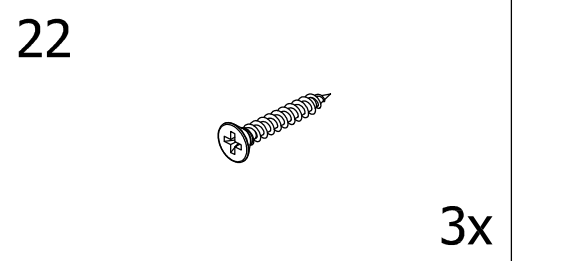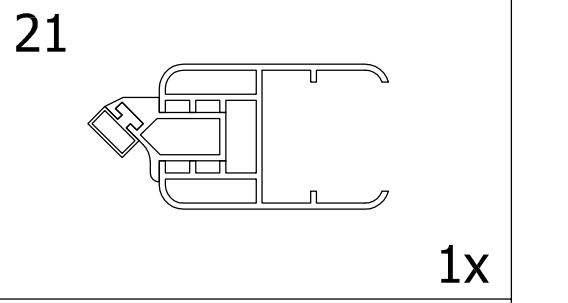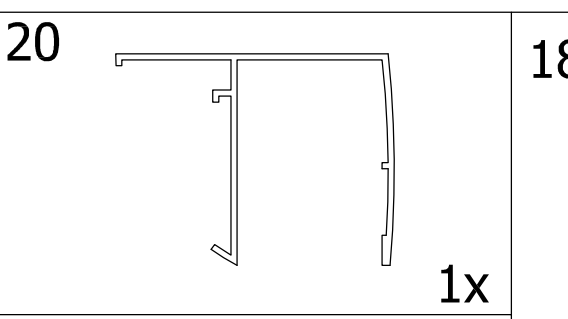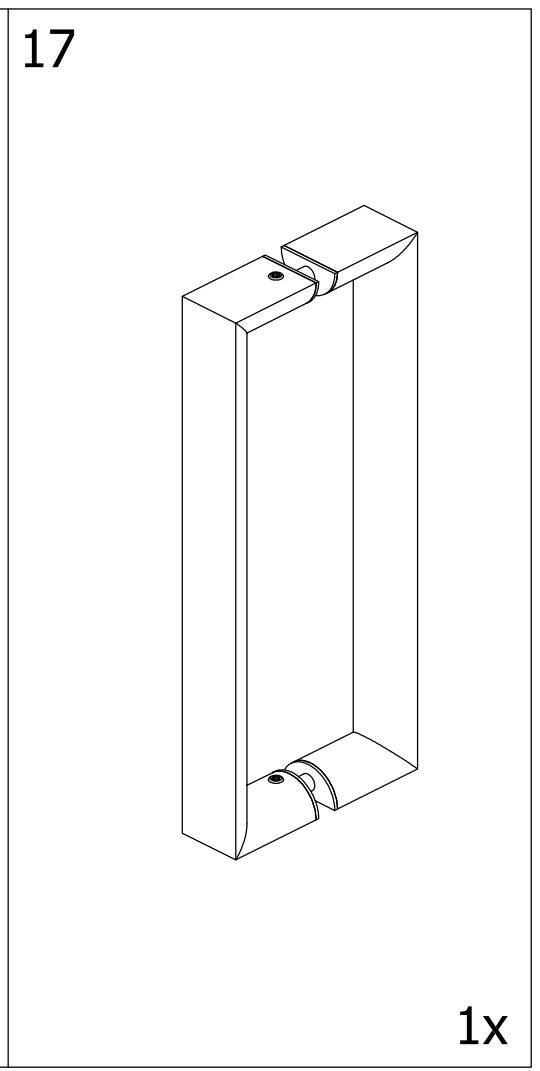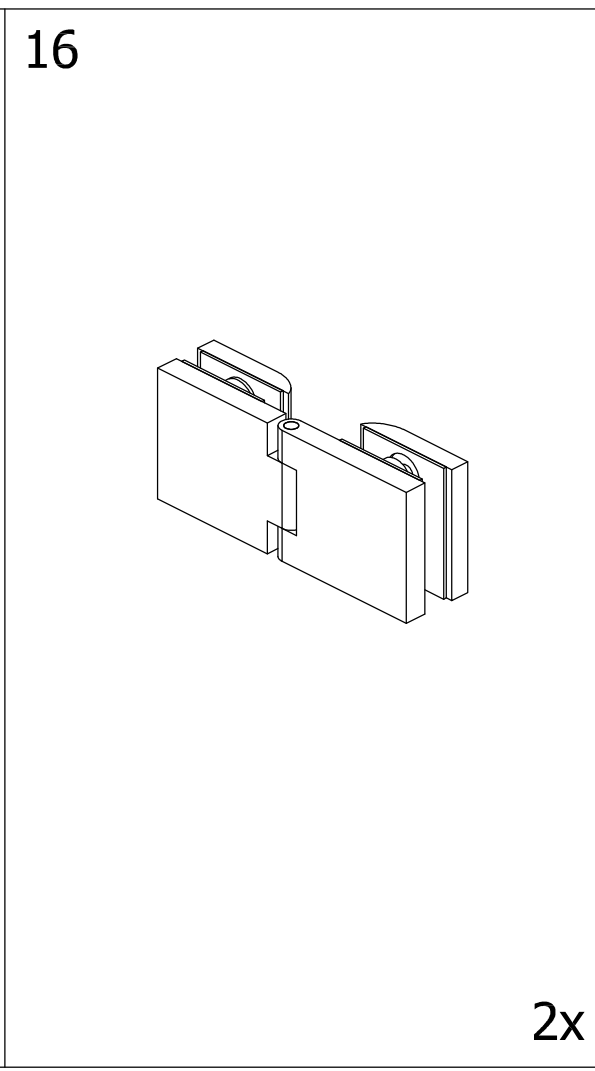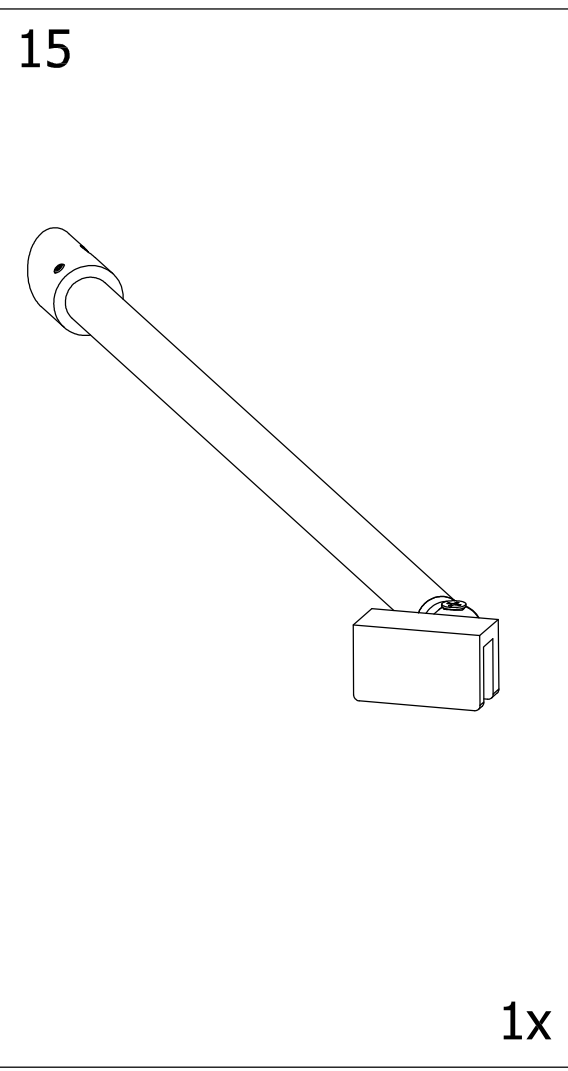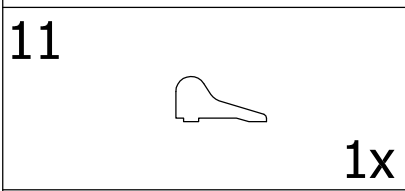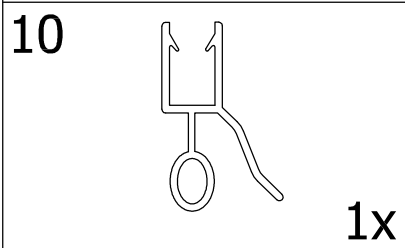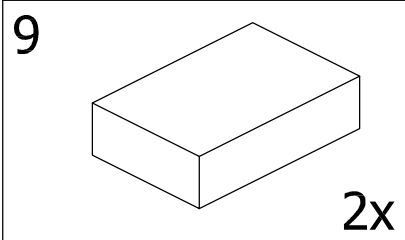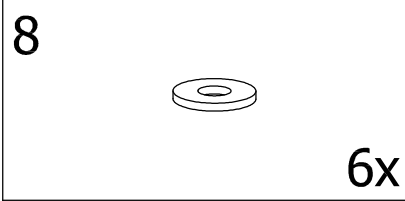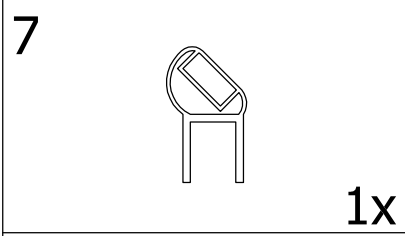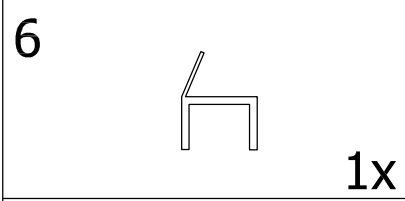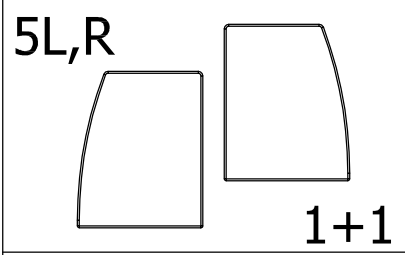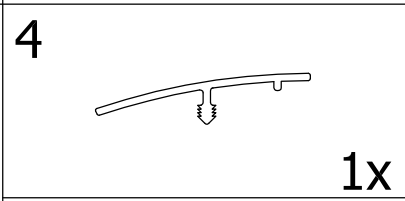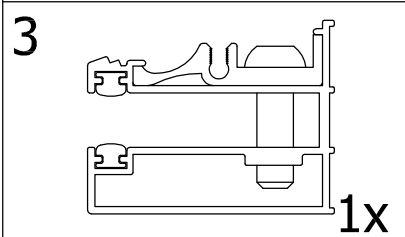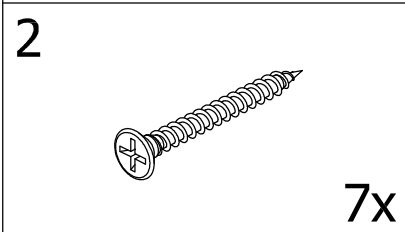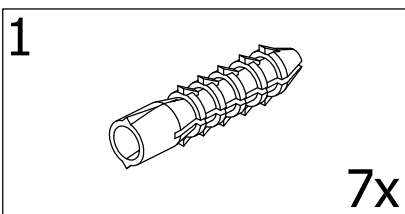

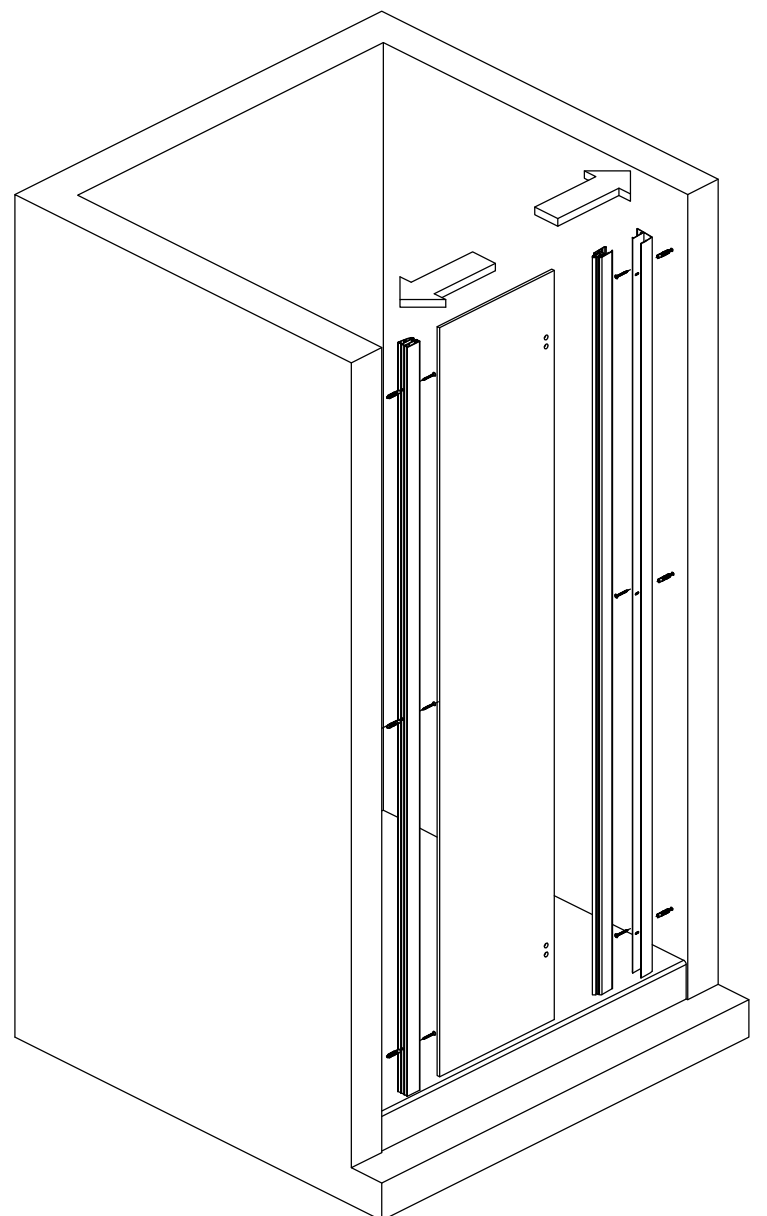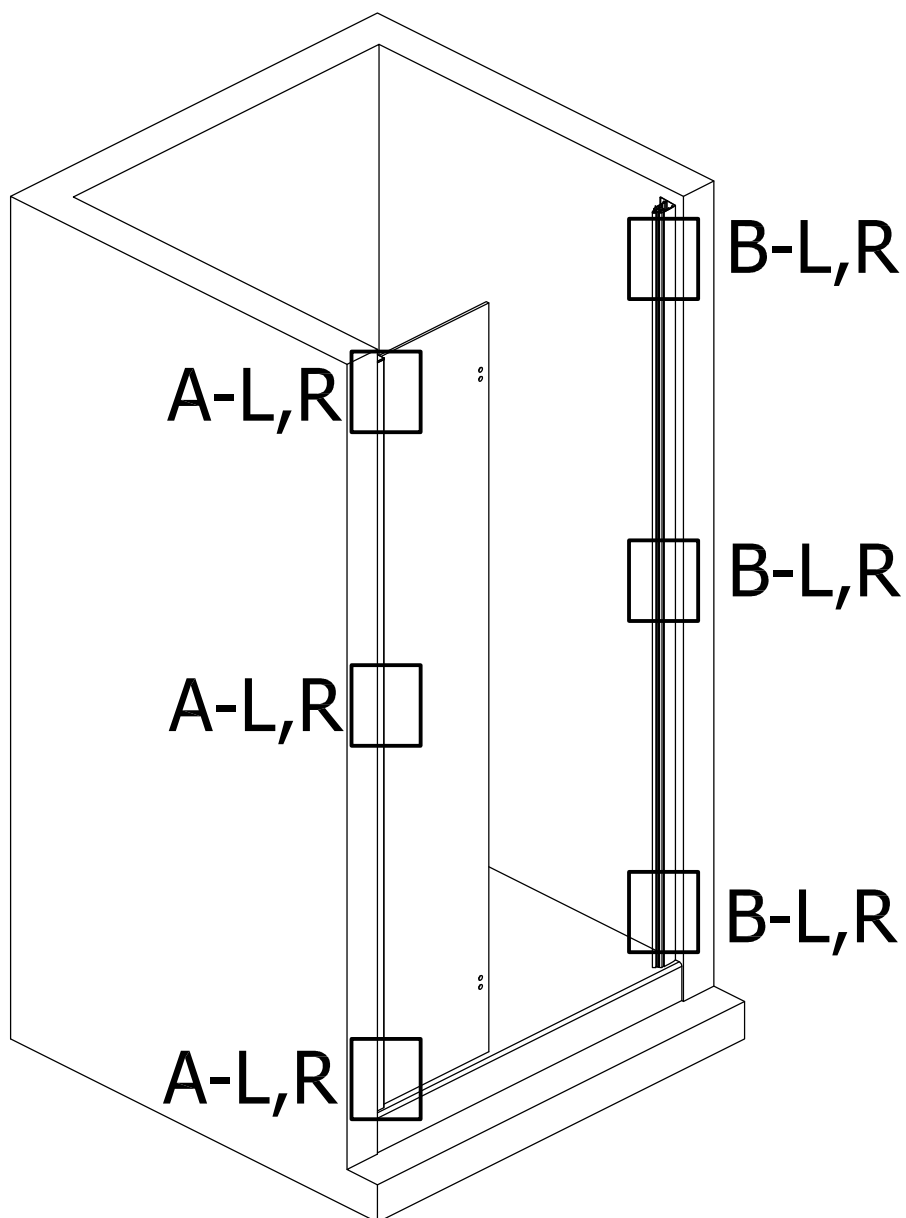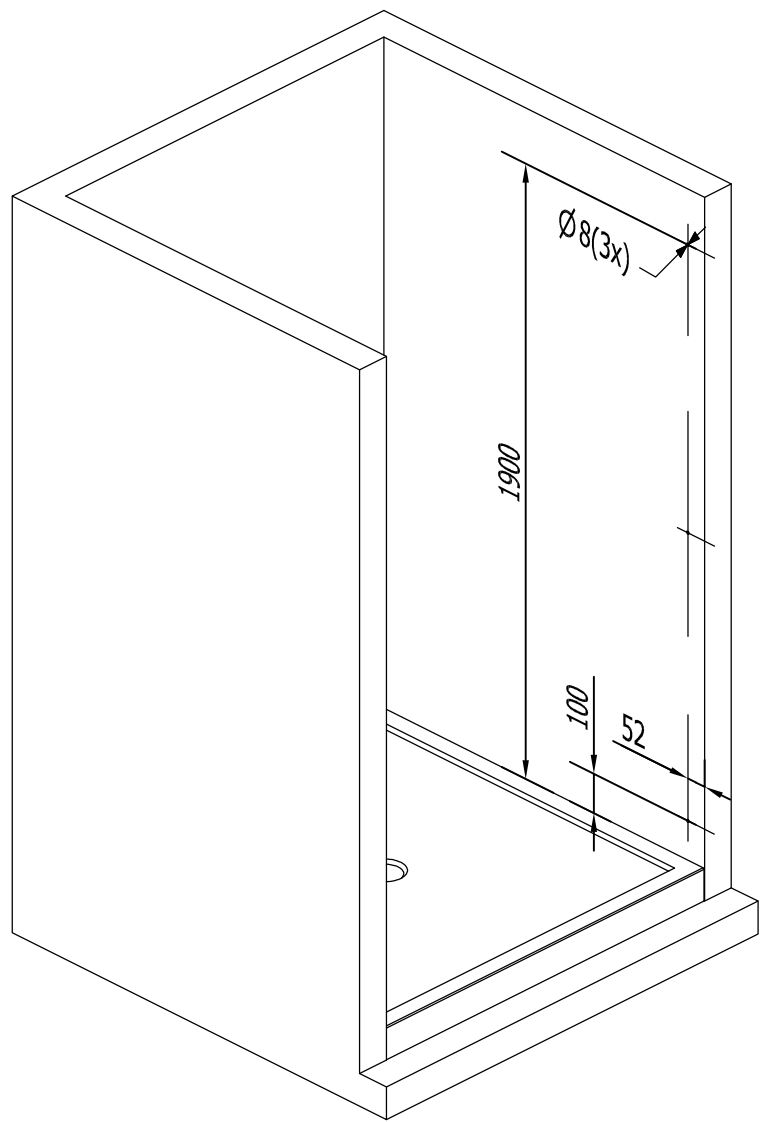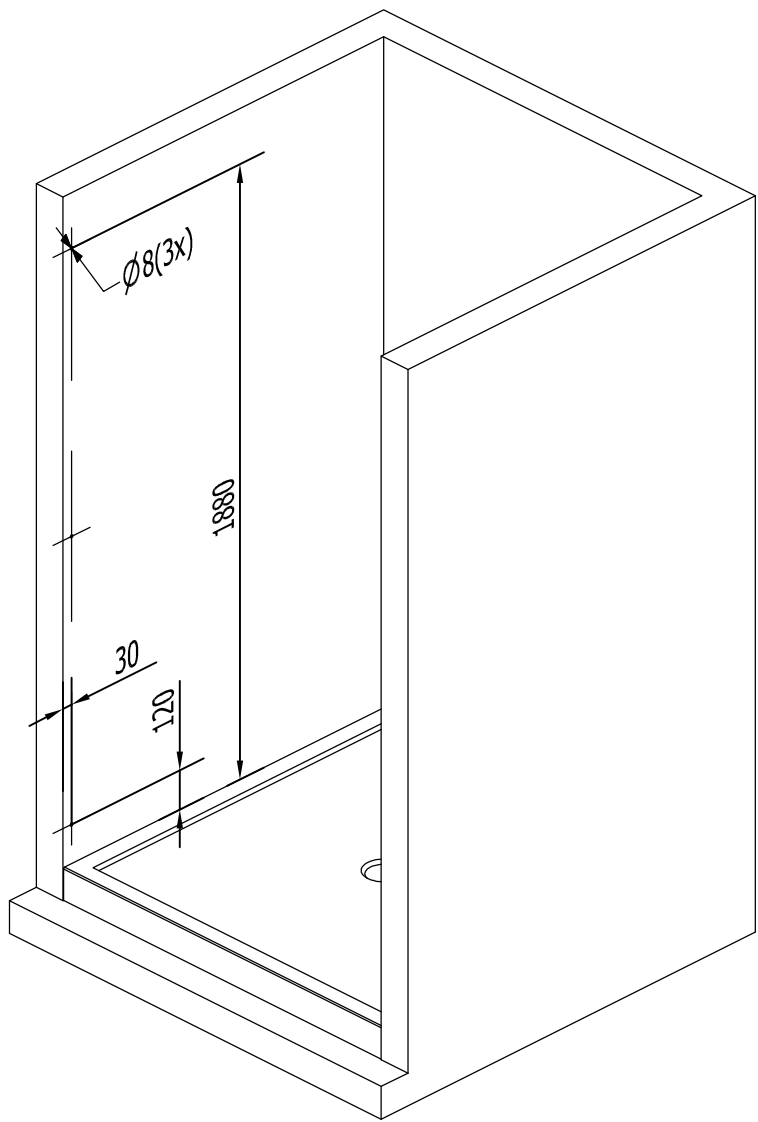

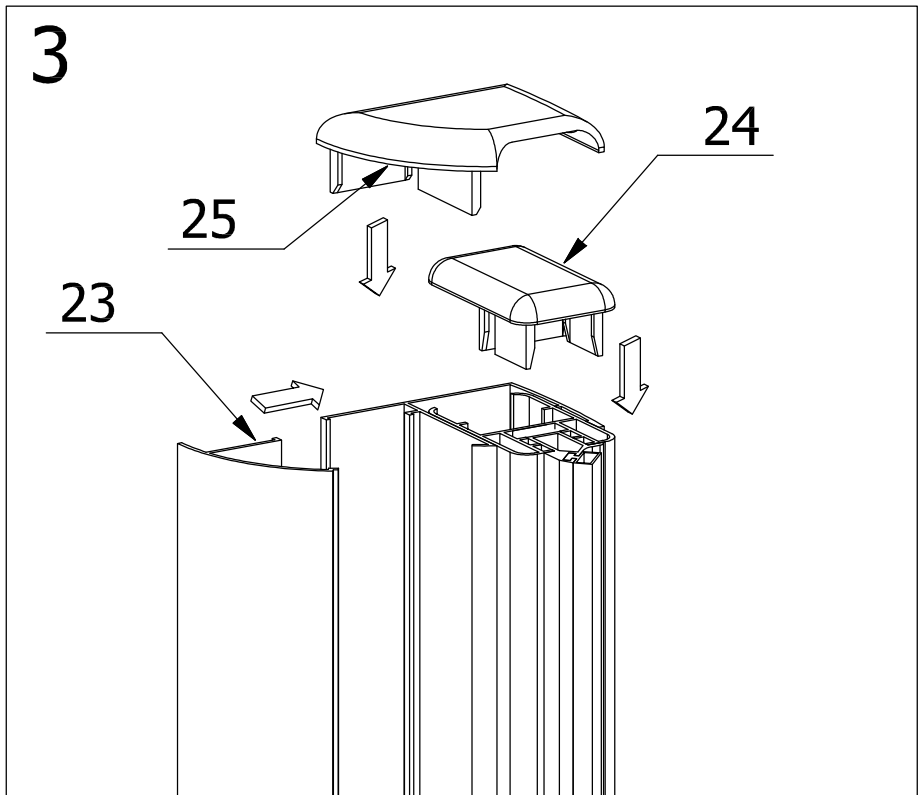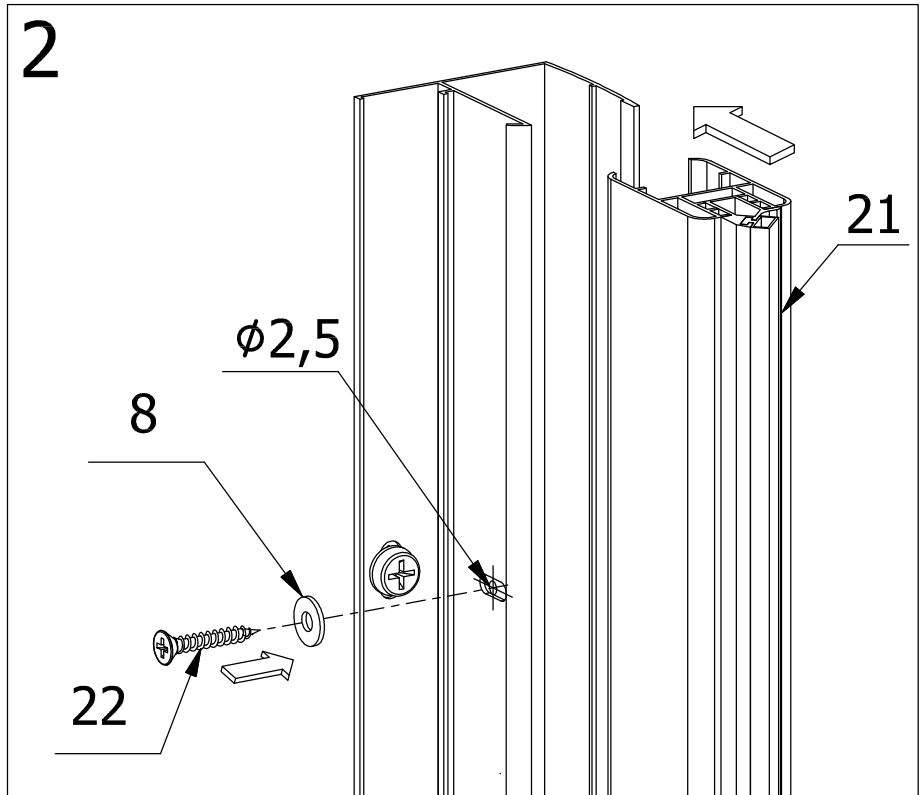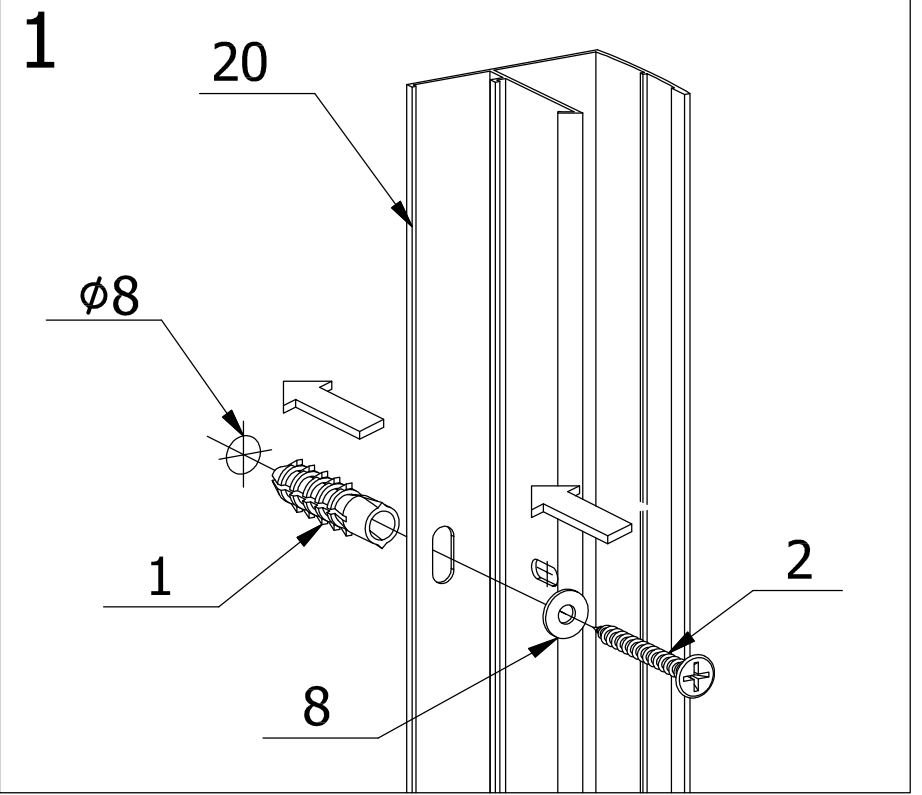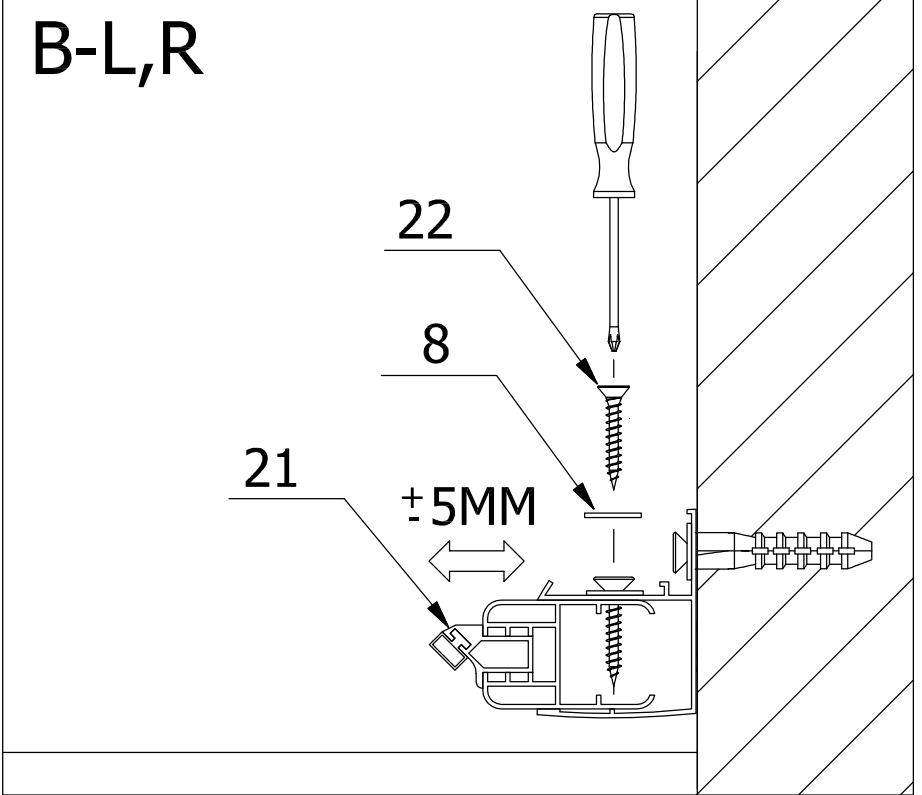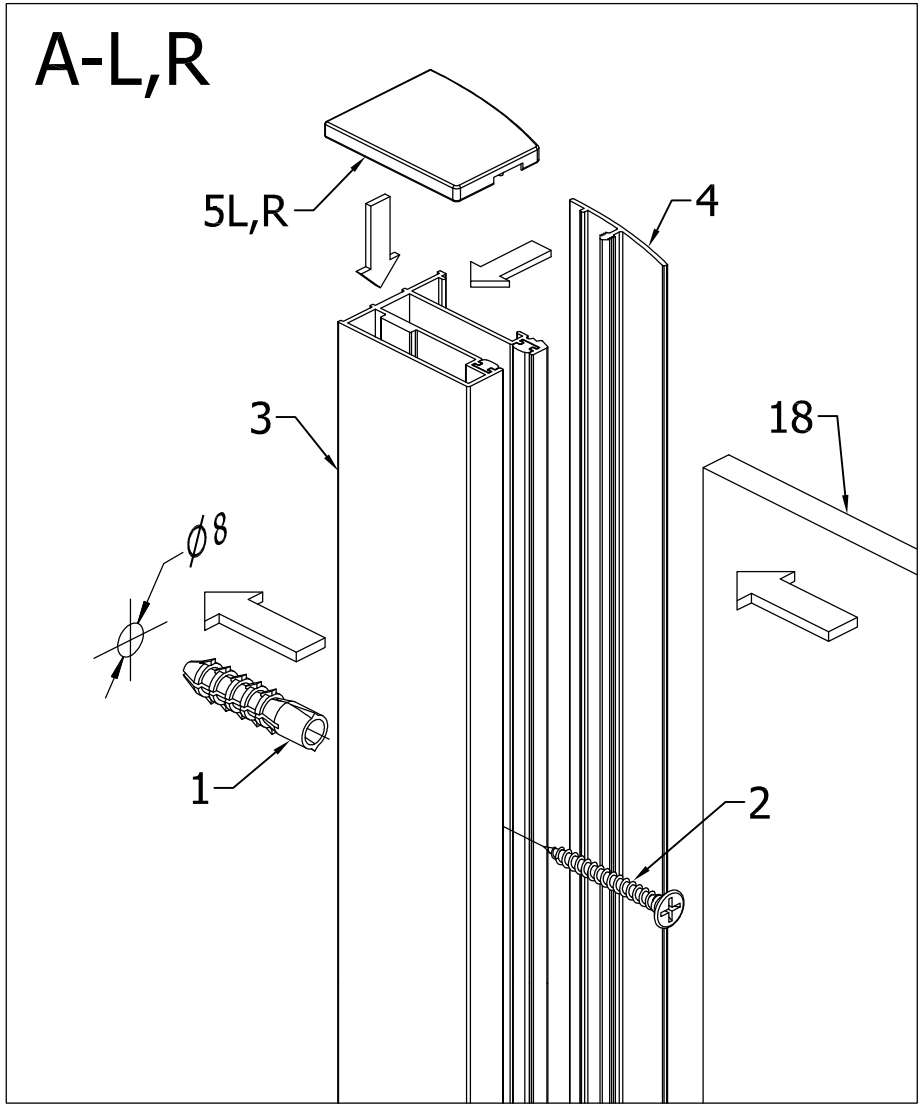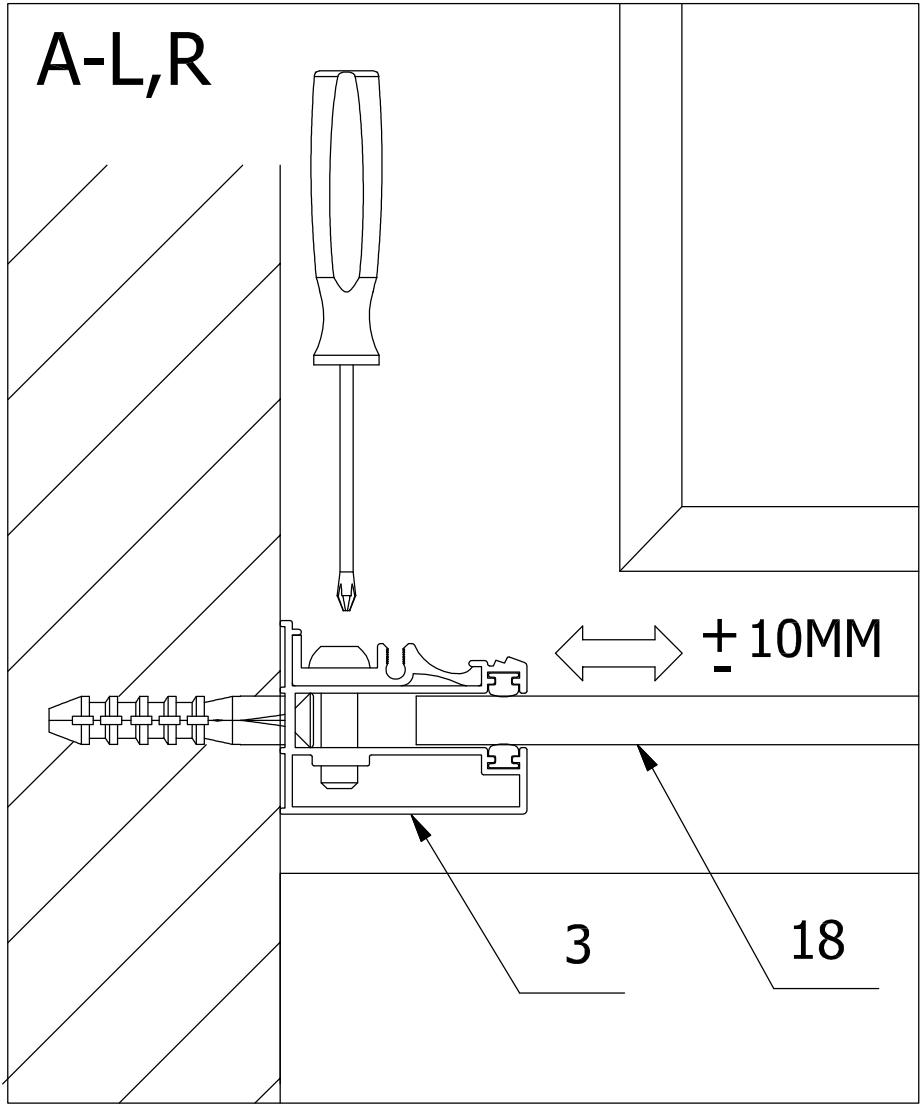

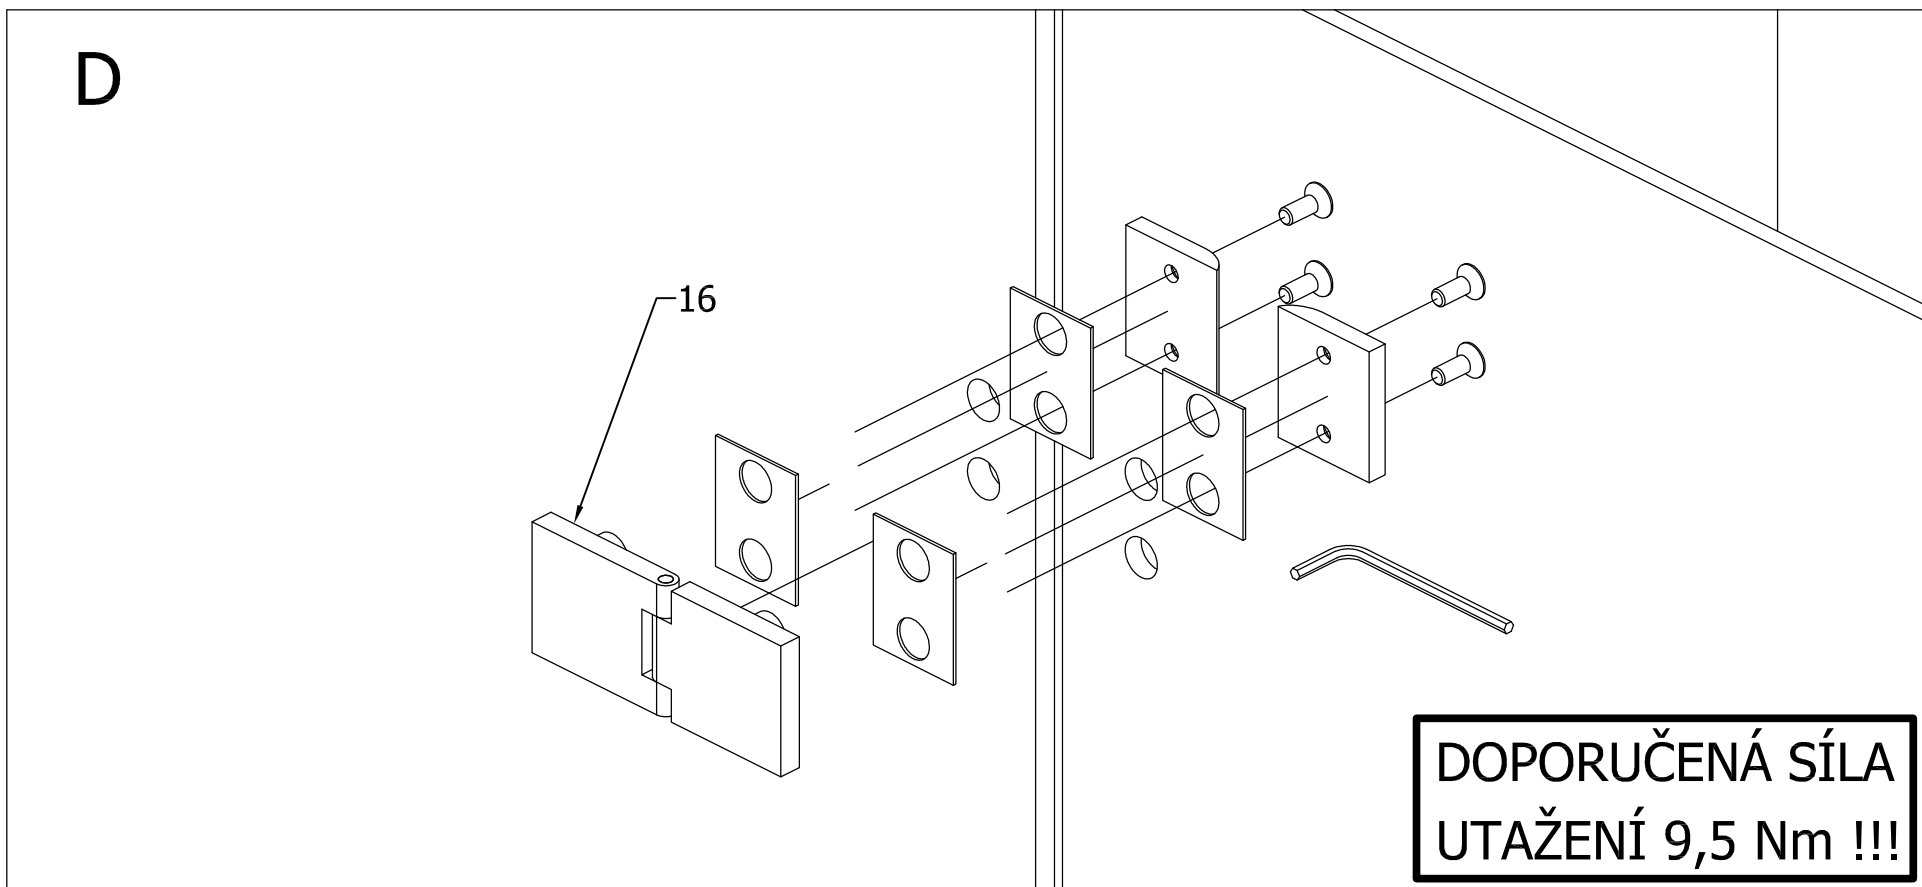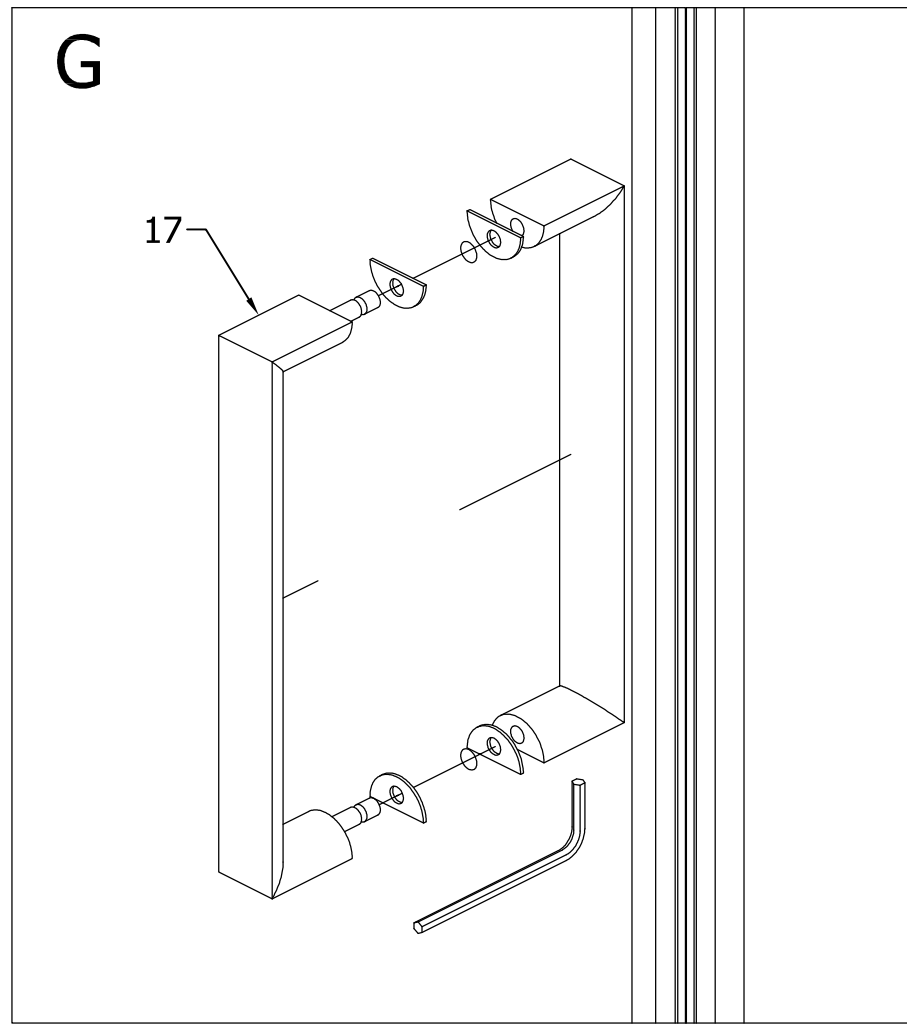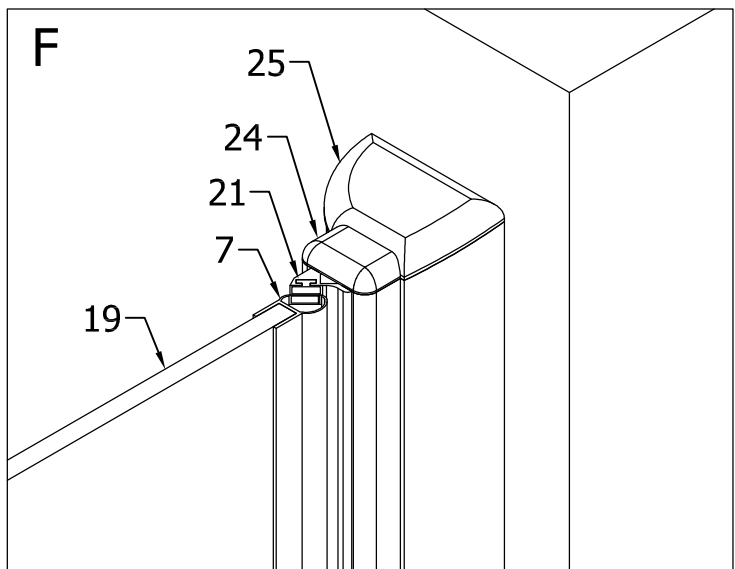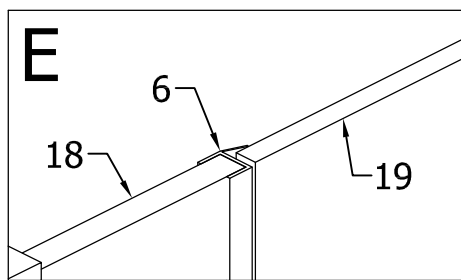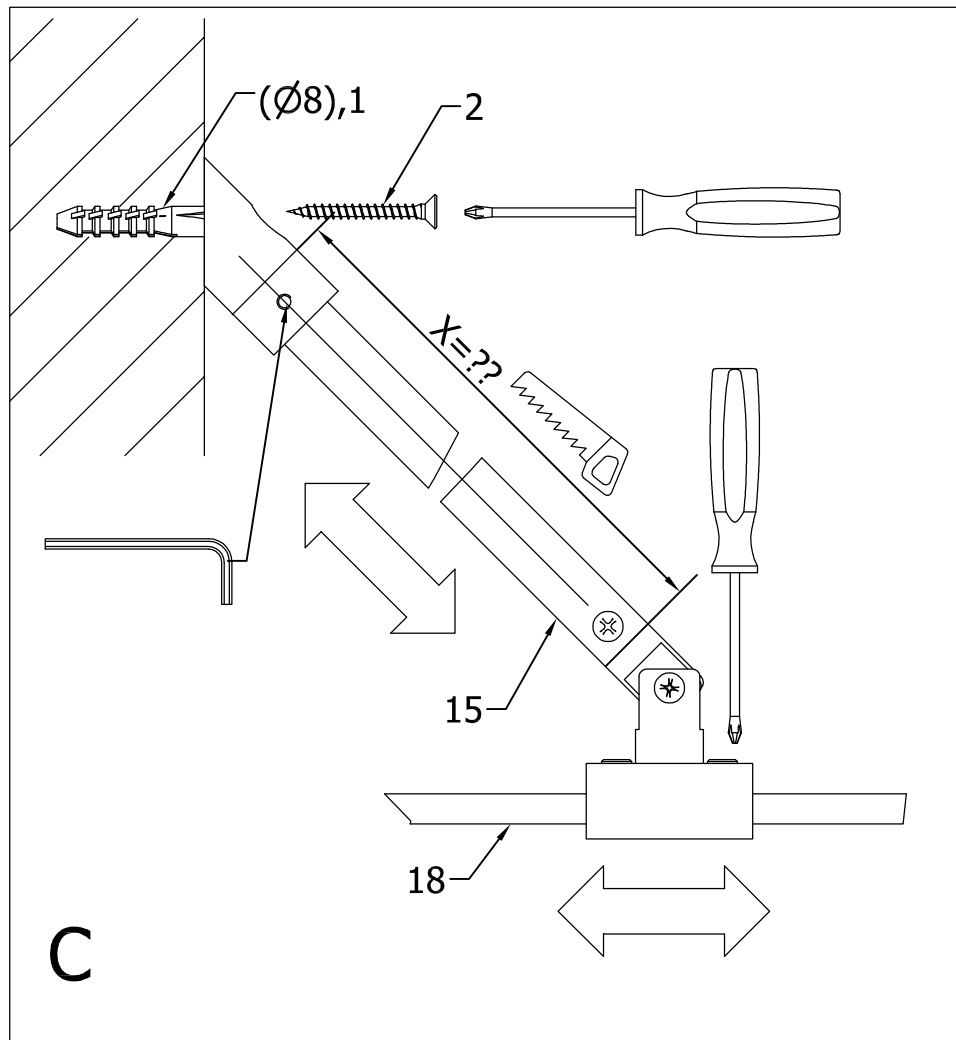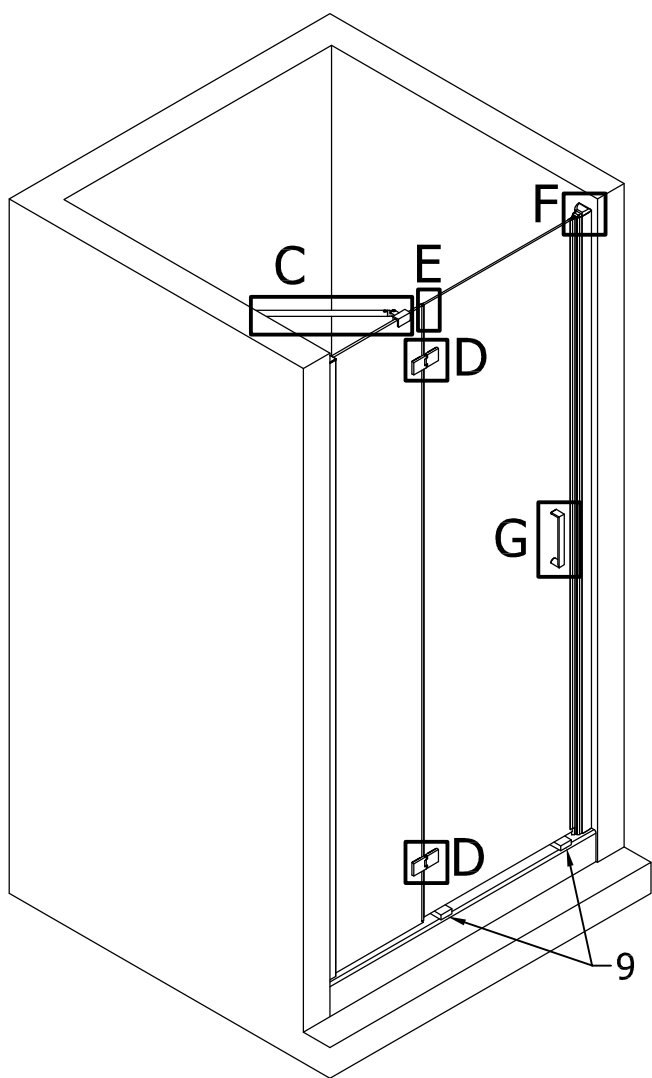

**DOPORUČENÁ SÍLA
UTAŽENÍ 9,5 Nm !!!**

